


# CARATTERISTICHE TECNICHE

	1.4 95 CV 16v	1.4 T-JET 120 CV	1.4 T-JET 120 CV Natural Power	1.6 95 CV MultiJet	1.6 120 CV MultiJet
	POP - EASY - LOUNGE	EASY - LOUNGE	POP - EASY - LOUNGE	POP - EASY - LOUNGE - TREKKING	POP - EASY - LOUNGE - TREKKING e MAXI
<b>Motore</b>	benzina	benzina	benzina   metano	diesel	diesel
N. cilindri, disposizione	4, in linea, trasversale anteriore	4, in linea, trasversale anteriore	4, in linea, trasversale anteriore	4, in linea, trasversale anteriore	4, in linea, trasversale anteriore
Diametro x corsa (mm)	72 x 84	72 x 84	72 x 84	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5
Cilindrata (cm³)	1368	1368	1368	1598	1598
Livello ecologico	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Rapporto di compressione	11:1	9,8:1	9,8:1	16,5:1	16,5:1
Potenza max CE: kW (CV) a giri / min	70 (95) 6000	88 (120) 5000	88 (120) 5000	70 (95) 2500	88 (120) 3750
Coppia max CE: Nm (kgm) a giri / min	127 (12,95) 4500	206 (21) 2000	206 (21) 2000	300 (30,6) 1750	320 (32,6) 1750
Alimentazione	Iniezione elettronica Multipoint, sequenziale fasata, sistema returnless	Iniezione elettronica Multipoint, sequenziale fasata, turbo e intercooler, sistema returnless	Iniezione elettronica specifica per Metano Multipoint, sequenziale fasata, turbo e intercooler, sistema returnless	Iniezione diretta MultiJet "Common Rail" a controllo elettronico con turbo a geometria variabile e intercooler	Iniezione diretta MultiJet "Common Rail" a controllo elettronico con turbo a geometria variabile e intercooler
Accensione	elettronica, statica, integrata con l'iniezione	elettronica, statica, integrata con l'iniezione	elettronica, statica, integrata con l'iniezione	per compressione	per compressione
<b>Trasmissione</b>					
Tipo trazione	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore
Comando frizione	idraulico	idraulico	idraulico	idraulico	idraulico
Cambio: numero marce	5+RM	6+RM	6+RM	6+RM	6+RM
<b>Sterzo</b>					
Tipo	a pignone e cremagliera con servosterzo idraulico	a pignone e cremagliera con servosterzo idraulico	a pignone e cremagliera con servosterzo idraulico	a pignone e cremagliera con servosterzo idraulico	a pignone e cremagliera con servosterzo idraulico
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2 / 12,5 (passo lungo)
<b>Freni - D (disco) - T (tamburo)</b>					
Anteriori: Ø mm	D 305 (autoventilanti)	D 305 (autoventilanti)	D 305 (autoventilanti)	D284 / D305 (7 posti) (autoventilanti)	D305 (autoventilanti)
Posteriori: Ø mm	T 254	T 254	T 254	T 254	T 254
Servofreno	10"	10"	10"	10"	10"
<b>Sospensioni</b>					
Anteriori	a ruote indipendenti tipo McPherson				
Posteriori	a ruote indipendenti bi-link, molle ad elica, ammortizzatori telescopici				
<b>Dimensioni esterne</b>					
Passo (mm)	2755	2755	2755	2755	2755 / 3105 (passo lungo)
Lunghezza / larghezza (mm)	4406 / 1832	4406 / 1832	4406 / 1832	4406 (4410 Trekking) / 1832	4406 (4410 Trekking / 4756 passo lungo) / 1832
Altezza (mm)	1845 / 1895 / 2115 (con barre portapacchi / tetto alto)	1845 / 1895 (con barre portapacchi)	1849 / 1899 (con barre portapacchi)	1845 / 1895 / 2115 (con barre portapacchi / tetto alto) 1855 / 1905 (Trekking / Trekking con barre portapacchi)	1845 / 1895 / 2115 (con barre portapacchi / tetto alto) 1855 / 1905 (Trekking / Trekking con barre portapacchi)
Altezza Passo lungo (mm)					1880 / 1927 (passo lungo / passo lungo con barre portapacchi)
Carreggiata anteriore / posteriore (mm)	1510 / 1530	1510 / 1530	1510 / 1530	1510 / 1530	1510 / 1530
Sbalzo anteriore / posteriore (mm)	911 / 740	911 / 740	911 / 740	911 / 740	911 / 740
Volume bagagliaio (dm³)	790 / 3200 (con sedili posteriori abbattuti)	790 / 3200 (con sedili posteriori abbattuti)	790 / 3200 (con sedili posteriori abbattuti)	790 / 3200 (con sedili posteriori abbattuti)	790 / 3200 (con sedili posteriori abbattuti)
Volume bagagliaio Passo lungo (dm³)					1050 / 4000 (con sedili posteriori abbattuti)
<b>Ruote</b>					
Pneumatici	195/60 R16 C 99T	195/60 R16 C 99T	195/60 R16 C 99T	195/60 R16 C 99T	195/60 R16 C 99T
<b>Impianto Elettrico (12V)</b>					
Capacità batteria (Ah)	63	60	60	72	72
<b>Pesi - Rifornimenti</b>					
Peso in ordine di marcia DIN (kg)	1370 / 1430 (tetto alto)	1415	1540	1430 / 1500 (tetto alto)	1430 / 1500 (tetto alto) / 1525 (passo lungo)
Peso max rimorchiabile non frenato (kg)	500	500	500	500	500
Peso max rimorchiabile frenato (kg)	1000	1000	1000	1300 / 1000 (7 posti)	1300 / 1000 (7 posti)
Serbatoio carburante (litri)	60	60	22   24,6 m³ (16,15 kg)	60	60
<b>Prestazioni</b>					
Velocità massima (km/h)	161 / 156 (tetto alto) (con ECO pack)	172	172	160 / 155 (tetto alto) / 156 (Trekking) 164 / 159 (tetto alto) / 160 (Trekking)	172 / 167 (tetto alto) / 168 (Trekking) 176 / 171 (tetto alto) / 172 (Trekking)
Accelerazione (s) 0-100 km/h	15,4 / 15,9 (tetto alto)	12,3	12,3	13,9 / 14,4 (tetto alto)	12,1 / 12,6 (tetto alto)
<b>Consumi* (l/100 km)</b>					
Ciclo urbano / extraurbano / combinato	10,0 / 5,9 / 7,4 (con ECO pack)	9,5 / 5,9 / 7,2	9,7 / 6,1 / 7,4	9,9* / 6,1** / 7,5** 6,5** / 4,0** / 4,9**	6,5 / 4,4 / 5,2 - 6,9 / 5,1 / 5,8 (tetto alto) - 6,8 / 4,7 / 5,5 (Trekking)
Emissioni CO <sub>2</sub> (g/km)	173 / 177 (tetto alto) (con ECO pack)	169	173	134	137 / 152 (tetto alto) / 144 (Trekking) 124 / 140 (tetto alto) / 132 (Trekking)


\* I valori dei consumi di carburante e delle emissioni di CO<sub>2</sub> sono rilevati da prove ufficiali conformi alla direttiva CEE 2004/3/CE \*\* m³/100 km \*\* kg/100 km

Fiat raccomanda  
i lubrificanti originali  
**PETRONAS**  
**SELÉNIA**


DOBLÒ

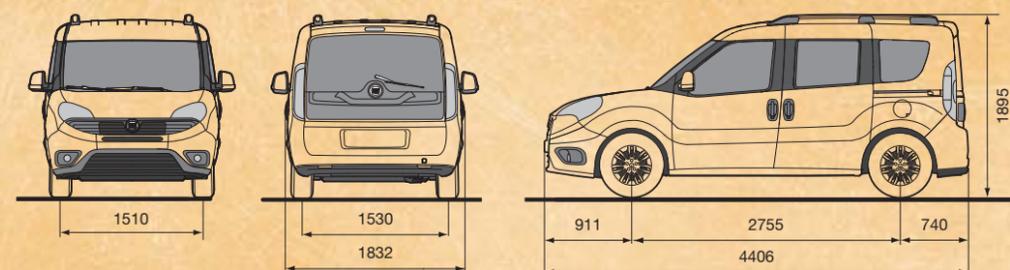

DOBLÒ PASSO LUNGO

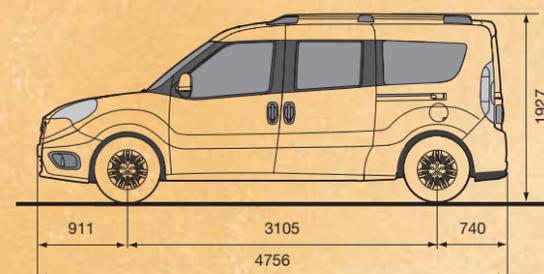

DOBLÒ TETTO ALTO

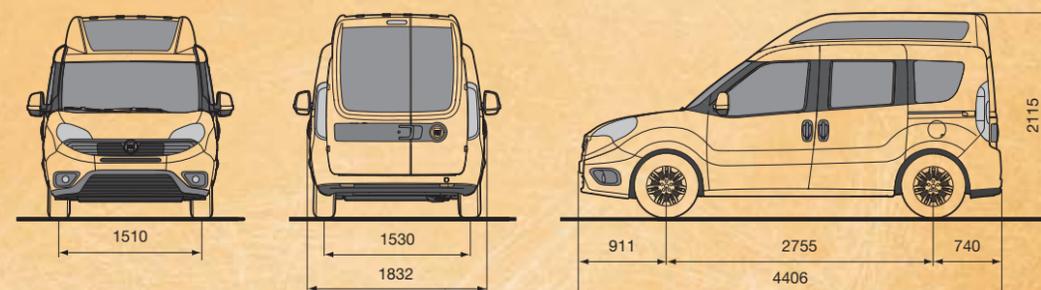

DOBLÒ TREKKING

